


# DT690 bežični telefon za MX-ONE™


Skraćene upute



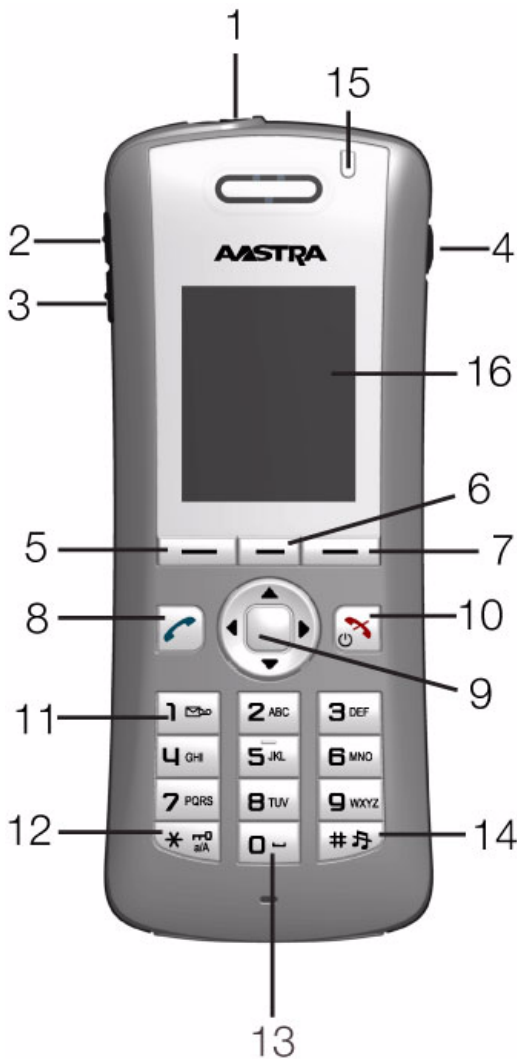

1. Višefunkcijska tipka (može biti programirana kao prečica do funkcija)
2. Tipka za povećanje glasnoće
3. Tipka za smanjenje glasnoće
4. Priključak za naglavnu slušalicu
5. Lijeva 'soft' tipka
6. Srednja 'soft' tipka
7. Desna 'soft' tipka
8. Tipka za iniciranje
9. Petero-stupna tipka za navigaciju
10. Tipka za raskidanje, startanje ili gašenje uređaja
11. Tipka za pristup govornoj pošti
12. Zaključavanje tipkovnice i 'Upper/Lower case'
13. Razmak ('Space')
14. Tipka za isključenje mikrofona (mute)
15. Svjetlosni indikator
16. Zaslona

## Glavni izbornik zaslona

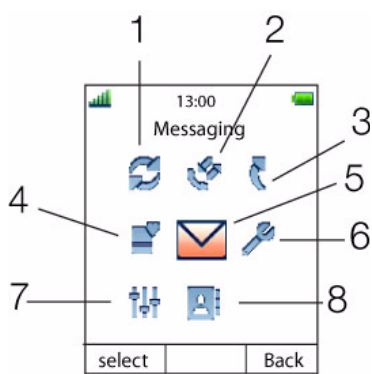


- 1 Spajanja (Connections)
- 2 Pozivi (Calls)
- 3 Prečice (Short cuts)
- 4 Moji favoriti (My favorites)
- 5 Poručivanje (Messaging)
- 6 Postavljanje (Settings)
- 7 Profili
- 8 Kontakti (Contacts)


Napomena: Prikazane informacije na zaslonu mogu varirati ovisno o verziji i konfiguraciji, ili ovisno o tome da li se uređaj koristi u DECT ili IP DECT sustavu.

Kada se pritisne 'soft' tipka **Menu**, automatski se markira ikona za poručivanje (**Messaging**).

## Uključivanje / isključivanje



Uključivanje: Pritisnite i držite  (dok se zaslon ne osvijetli)

**Yes** (potvrda)

Isključivanje: Pritisnite i držite  (dok se zaslon ne zatamni)

**Yes** (potvrda)

Privremeni telefon - prijava: \* 1 1 \* Autorizacijski kôd \*


vlastiti korisnički broj #  

**Opaska:** Privremeni telefon nije podržan s IP DECT


Privremeni telefon - odjava: # 1 1 #  


## Javljanje na poziv

Javljanje: Pritisnite 


Razgovor 'slobodnih ruku': Pritisnite 


Javljanje za drugog korisnika: Birajte broj koji zvuči  8


Završetak veze: 


Odbijanje poziva: 


## Iniciranje poziva

Upućivanje poziva: Birajte broj ili vanjsku liniju i broj 


Razg.'slobodnih ruku': Birajte broj  

Skraćeni zajednički broj: Birajte skraćeni broj 


Brzo iniciranje poziva pomoću kontakt liste: Pritisnite i držite prvo slovo imena, odaberite ime 


Biranje pomoću kontakta: Pritisnite **Menu – Contacts – Call contact**, odaberite kontakt 

Biranje broja iz popisa poziva: Pritisnite  odaberite broj 

Ponovno biranje zadnjeg vanjskog broja: \* \* \* 

## Prespajanje poziva (Transfer)

Za vrijeme razgovora: Pritisnite **More – Transfer** birajte broj 

Prespajanje naslijepo: Pritisnite **More – Transfer to new - - Select**, birajte broj 

Prespajanje sa 'Bluetooth': Pritisnite **More – Audio Transfer – More – To Phone – Select**


**Opaska:** 'Bluetooth' je opcija, za više informacija pogledati upute 'User Guide'.

## Upadanje (Intrusion)

(Upadanje zauzetom korisniku u postojeću vezu)


Aktiviranje: Pritisnite **4**

## Utišavanje zvonjenja i isključivanje mikrofona

Privremeno utišavanje zvonjenja: Pritisnite  za utišavanje zvonjenja (pritisnite  za javljanje)

Isključivanje zvonjenja: Pritisnite i držite 

Isključivanje mikrofona za vrijeme poziva: Pritisnite  za vrijeme poziva

Ponovno uključivanje mikrofona: Pritisnite 

## Ugađanje glasnoće

Ugađanje glasnoće za vrijeme poziva: Za povećanje pritisnite tipku za povećanje glasnoće Za smanjenje pritisnite tipku za smanjenje glasnoće


Ugađanje glasnoće zvonjenja: Pritisnite **Menu – Settings - Sound & Alerts – Volume** i ugodite s tipkama za navigaciju – **OK**.

## Naknadni poziv (Callback)

(Povratni poziv se inicira pozivajućem nakon što ovaj postane slobodan)

Aktiviranje: Pritisnite **More – Call back – Select** 

Poništavanje svih naknadnih poziva: # 37 #  

Poništavanje pojedinačnih naknadnih poziva: # 37 \* broj korisnika #  

## Poziv koji čeka (Call waiting)



Zauzetom pozvanom korisniku šalje se tonski signal poziva koji čeka

Aktiviranje: Pritisnite **More – Call waiting – Select**

Ako usluga nije dostupna nakon pritiskanja **More**, za aktiviranje birajte **5**.


(Kada se tijekom poziva primi signal poziva koji čeka.)

Javljanje uz zadržavanje postojećeg poziva: Pritisnite **R**  (postojeći poziv se stavlja na držanje)  javljanje na novi poziv

Javljanje uz raskidanje postojećeg poziva: Pritisnite  

## Zaobilaženje (Bypass)

(Zaobilaženje slijeđenje poziva na određenog korisnika.)

Aktiviranje: \* 60 \* broj korisnika # 

## Konferencijski poziv


Aktiviranje: Pritisnite **More – Conference – Select**

Birajte ili odaberite broj kojeg želite uključiti u konferenciju. Ponovite postupak za dodavanje više brojeva.

## Stavljanje poziva u mirovanje (parkiranje)

### Povratni upit (Inquiry)

(Prvi poziv stavlja se automatski u mirovanje.)


Aktiviranje: Pritisnite **More – New call – Select**  
birajte   
broj

Povratak prvom pozivu: Pritisnite **More – Switch – Select**  
Ako **Switch** nije dostupan ili dozvoljen, birajte **2**

### Stavljanje poziva u mirovanje

Stavljanje poziva u mirovanje: Pritisnite **R** pričekajte ton biranja 

Povratak pozivu:  (unutar 30 sek)

Povratak drugom korisniku: Nazovite korisnika čiji poziv je stavljen u mirovanje, pritisnite  **8**

## Slijeđenje poziva (Follow-me)



### Slijeđenje poziva unutar MX-ONE sustava

Aktiviranje s vlastitog broja: **\*21\*** Korisnički broj #  



Poništavanje: **#21#**  

### Vanjsko slijeđenje poziva

Aktiviranje: **\*22\*** Vanjska linija i broj #  

Poništavanje: **#22#**  

## Osobni broj



Aktiviranje ili promjena profila s vlastitog broja: **\*10\***(1-5) #    
Profile (1-5) programira administrator sustava.

Poništavanje: **#10#**  

## Obračunski kôd


Aktiviranje: **\*61\*** Obračunski kôd #  vanjski broj

## Obavijest o odsutnosti

Aktiviranje: **\*23\*** Kôd odsutnosti (0-9), vrijeme i datum (ako se zahtjeva) #  

Poništavanje: **#23#**  


## Preuzimanje poziva u skupini

Javljanje: **\*8#** 

## Generalno deaktiviranje

Poništavanje svih funkcija: **#001#**  

## Govorna pošta (opcija)

Primanje poruke:  (oznaka za prispjeće nove poruke)

Unesite broj svog govornog pretinca: Pritisnite **Menu – Messaging - Inbox**  
ili

Pritisnite i držite **1** (sljedite govorne upute).

**Opaska:** Pritiskanje i držanje **1** zahtjeva da se prethodno broj govorne pošte programira na tipku za govornu poštu. Potrebno kontaktirati administratora sustava.

## SMS (opcija)

Nova poruka:  (oznaka za prispjeće nove SMS poruke)

Čitanje poruke: Pritisnite **Yes** za direktno čitanje  
Pritisnite **No** za čitanje kasnije

Pisanje i odašiljanje poruke: Pritisnite **Menu- Messaging – Write new Message**

Napišite poruku i pritisnite **Send**.  
Birajte broj i pritisnite **Send** za odašiljanje.

(Maksimalna dužina poruke je 160 znakova)

## Izbor jezika

Promjena jezika na zaslonu: Pritisnite **Menu – Settings – Language – Select** i odaberite jedan iz liste jezika.

## Vrijeme i datum

Postavljanje vremena: Pritisnite **Menu –Settings – Time & Date – Select – Time format – Select** i odaberite odgovarajuću opciju.

Postavljanje datuma: Pritisnite **Menu –Settings – Time & Date – Select – Date format – Select** i odaberite odgovarajuću opciju.

## Programiranje 'Soft' i 'Hot' tipaka


'Soft' tipke: Pritisnite **Menu – Short cuts – Soft keys**.  
Odaberite **Left, Middle** ili **Right** i pritisnite **Select**.  
Selektirajte **Name** unesite ime i pritisnite **OK**.  
Selektirajte **Function**, odaberite funkciju iz liste i pritisnite **Back**.  
Selektirajte **Value – Edit – Back** (samo za neke funkcije).  
Selektirajte **Control question**, pritisnite **Select**, odaberite **Off** ili **On** i pritisnite **Back – Save**.

'Hot' tipke: Pritisnite **Menu – Short cuts – Hot keys**.  
Selektirajte jednu od tipki (0, 2-9)  
Selektirajte **Function**. odaberite funkciju iz liste i pritisnite **Back**.  
Selektirajte **Control question**, odaberite **Off** ili **On** i pritisnite **Save**.

Više-funkcijska tipka: Pritisnite **Menu – Short cuts – Multifunction button**.  
Selektirajte **Long Press** ili **Multi press**.  
Selektirajte **Function**. odaberite funkciju iz liste i pritisnite **Back**.  
Selektirajte **Value – Edit – Back** (samo za neke funkcije)  
Selektirajte **Control question**, pritisnite **Select**, odaberite **Off** ili **On** i pritisnite **Back – Save**.

## Punjenje baterija

Za punjenje baterija stavite telefon u odgovarajući punjač ('Desktop charger' ili 'Charging rack').

Narančasto svjetlo označuje da se baterija puni. Kada svjetlo postane zeleno i simbol  označavaju da je baterija napunjena.

## Zamjena baterije

Kod zamjene baterije treba učiniti sljedeće:

1. Otvoriti spremište za baterije i izvaditi istu.
2. Zamijeniti postojeću bateriju s novom.



**Opaska:** Prije zamjene baterije obvezno provjeriti da li je telefon isključen

## Pribor

Dostupni pribor:



Kožna torbica s kopčom za remen




Kopča za remen



Naglavna slušalica s mikrofonom



Standardne kopče



Stolni punjači

Pored navedenog dostupno je:

- Naglavna slušalica s mikrofonom integriranim u kabel
- Sigurnosna traka
- Punjač za više telefona
- Punjač za više baterija (paket)